

## Strebenprofil 20x60, 6 Nuten, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842993698


Artikel-Nr. BRR-3842993698

Hersteller Bosch Rexroth

Das Strebenprofil 20x60 aus eloxiertem Aluminium eignet sich für den Aufbau leichter Tragkonstruktionen und Maschinengestelle im Raster 20 mm. Mit 6 offenen Nuten der Breite 6 mm lässt es sich flexibel mit Standard-Verbindungselementen kombinieren. Lieferbar in Längen von 50 bis 3000 mm, zugeschnitten nach Maß.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.1 kg                                                                                                                                                  |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76042100                                                                                                                                                |

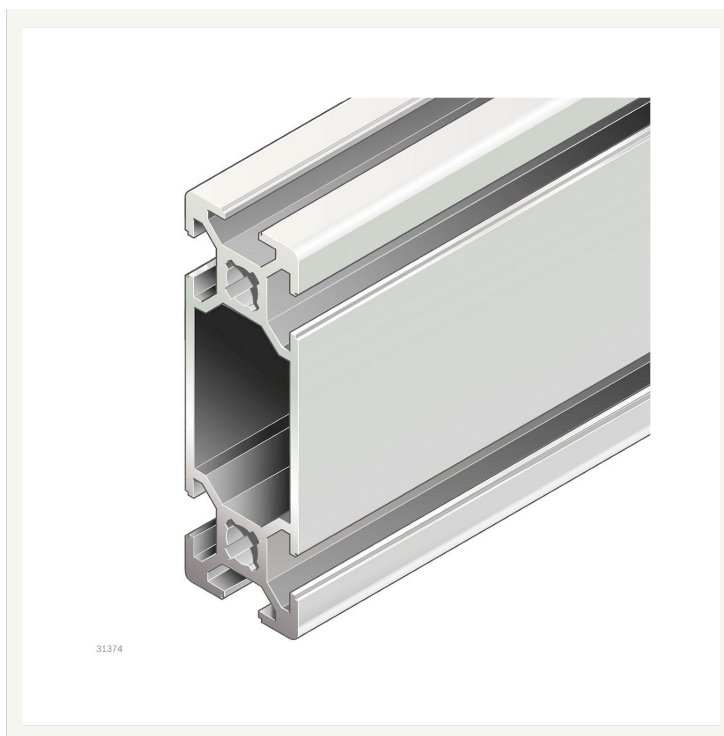

### BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 20x60 von Bosch Rexroth ist ein schlankes Aluminiumprofil für den modularen Anlagen- und Vorrichtungsbau. Mit einem Querschnitt von 20x60 mm, 6 offenen Nuten und einem Rastermaß von 20 mm fügt es sich nahtlos in das Bosch-Rexroth-Profilsystem ein und ermöglicht schnelle, werkzeugarm realisierbare Konstruktionen.

- **Flexibler Nutaufbau:** 6 offene Profalnuten (Nutbreite 6 mm) an allen Seiten - kompatibel mit dem gesamten Bosch-Rexroth-Verbindungs- und Montagezubehör.
- **Maßgenaue Konfektionierung:** Zuschnittlängen von 50 bis 3000 mm, Standard-Profilbearbeitung an benannten Nuten (Mindestlänge beachten).
- **Leichter Werkstoff:** Aluminium, eloxiert - korrosionsbeständig, leicht und optisch hochwertig in Natur-Oberfläche.
- **Strukturmechanisch ausgelegt:** Flächenträgheitsmoment  $I_x = 14,2 \text{ cm}^4$ ,  $W_x = 4,7 \text{ cm}^3$ , Profilfläche  $3,5 \text{ cm}^2$ , Masse  $0,9 \text{ kg/m}$ .