

Führungsprofil LF6S, variable Länge 150-3000 mm, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842993966


Artikel-Nr. BRR-3842993966

Hersteller Bosch Rexroth

Aluminium-Führungsprofil für die Laufrollenführung LF6S mit variabler Länge von 150 bis 3000 mm. Das eloxierte Profil mit induktiv gehärteter, geschliffener Vollwelle aus Edelstahl bietet eine präzise, wartungsarme Linearführung für Montage- und Handhabungsanlagen. Profilmutter 10 mm; erforderliches Zubehör: Zylinderschraube DIN 7984 M6x20 und Hammermutter M6 (3 842 530 285).

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

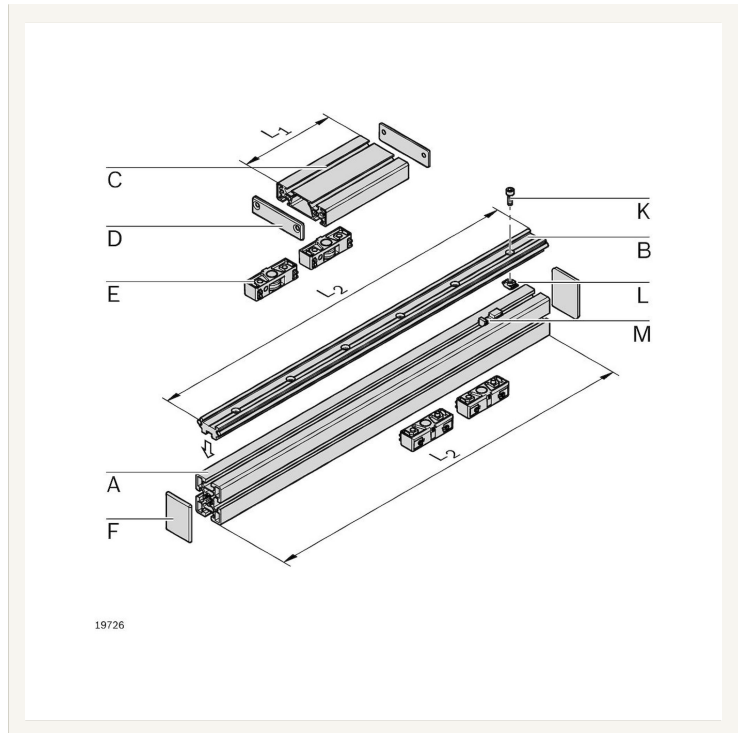

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 7984

BESCHREIBUNG

Das Führungsprofil LF6S von Bosch Rexroth ist das tragende Basiselement der Laufrollenführung LF6S und wird in variabler Länge von 150 bis 3000 mm geliefert. Das eloxierte Aluminiumprofil mit integrierter Profilmutter 10 mm nimmt Laufrollen und Anbauteile direkt auf und ermöglicht eine einfache, schnelle Montage im Bosch-Rexroth-Montagesystem-System.

- Variable Schnittlänge: 150 bis 3000 mm - keine aufwändige Nachbearbeitung vor Ort
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, leicht und formstabil
- Vollwelle aus Edelstahl (VA), induktiv gehärtet und geschliffen: hohe Oberflächenhärte und Laufpräzision
- Profilmutter 10 mm: kompatibel mit Standard-Hammermuttern und -Zylinderschrauben des Bosch-Rexroth-Systems
- Masse 1,6 kg pro Laufmeter: gewichtsoptimiert für dynamische Anwendungen