

Stützprofil VarioFlow plus Aluminium, 160/240/320 mm, L 75-6000 mm - Bosch Rexroth 3842996028


Artikel-Nr. BRR-3842996028

Hersteller Bosch Rexroth

Variantenflexibles Aluminium-Stützprofil für das Kettenfördersystem VarioFlow plus in den Baugrößen 160, 240 und 320 mm. Die variable Länge von 75 bis 6000 mm ermöglicht streckengerechten Zuschnitt ohne Lagerhaltung mehrerer Festlängen. Eloxierter Oberfläche für erhöhte Korrosionsbeständigkeit im Industrieinsatz.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76109090

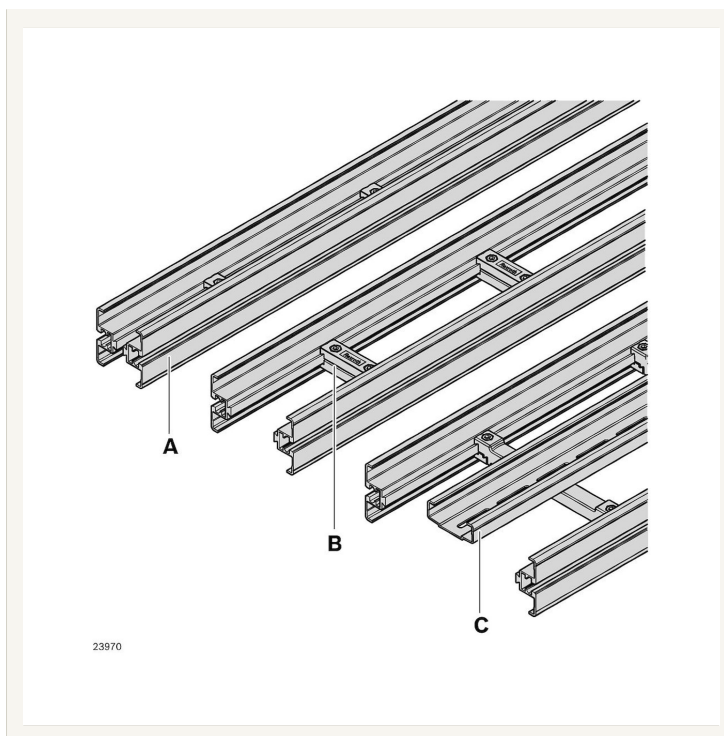

BESCHREIBUNG

Das Stützprofil aus eloxiertem Aluminium bildet das tragende Streckenelement im Kettenfördersystem VarioFlow plus. Es ist in drei Baugrößen (160, 240, 320 mm) lieferbar und wird auf die jeweils benötigte Länge zwischen 75 mm und 6000 mm zugeschnitten, sodass Förderstrecken ohne Verschnitt und ohne Vorhalten mehrerer Festlängen aufgebaut werden können.

- Drei Baugrößen (160 / 240 / 320 mm) aus einer Bestellposition - passend für unterschiedliche Streckenbreiten im VarioFlow-plus-System
- Stufenlos einstellbare Länge von 75 mm bis 6000 mm - präzise Anpassung an die jeweilige Anlagenlänge
- Eloxierter Aluminium - leicht, korrosionsbeständig und geeignet für Montageumgebungen mit erhöhten Hygiene- oder Sauberkeitsanforderungen
- Hohe Biegesteifigkeit in Y-Richtung ($I_y = 15,25 \text{ cm}^4$) - stabile Führung des Kettenstrangs auch bei größeren Stützweiten
- Liefereinheit 1 Stück, Lieferzustand variable Länge - direkte Verwendung ohne Nacharbeit