

Lean-Förderbahn variabel, Uni-Farbe, Alu-Profil, 355-6000 mm - Bosch Rexroth 3842998383


Artikel-Nr. BRR-3842998383

Hersteller Bosch Rexroth

Flexible Lean-Förderbahn aus Aluminium-U-Profil für die manuelle Verknüpfung von Arbeitsstationen. Lieferbar mit Rollen Ø 32 mm (mit/ohne Spurkranz) in vier Farben (schwarz, rot, gelb, grün) für Kanban- und Gut/Schlechtteile-Visualisierung. Montiert geliefert, wahlweise als ESD-leitfähige Ausführung sowie mit oder ohne Stoppeinrichtung und Seitenführung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.01 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84283990

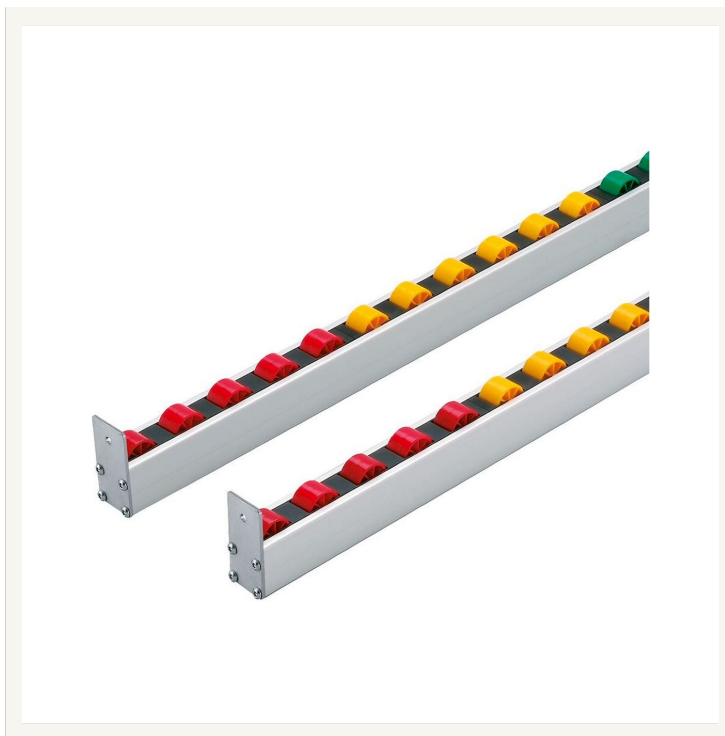

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die variable Lean-Förderbahn (Uni-Farbe) von Bosch Rexroth verbindet Arbeitsstationen in manuellen Montage- und Logistikprozessen zuverlässig und flexibel. Das Aluminium-U-Profil ist in Längen von 355 mm bis 6000 mm erhältlich und wird vollständig montiert geliefert. Vier Rollenfarben ermöglichen eine sofortige visuelle Differenzierung im Kanban-Betrieb oder bei der Trennung von Gut- und Schlechtteilen.

- **Flexible Längenanpassung:** Strecken von 355 mm bis 6000 mm abdeckbar - geeignet für kompakte Arbeitsplätze ebenso wie für längere Transferstrecken.
- **Vier Rollenfarben:** Schwarz, Rot, Gelb und Grün ermöglichen Farbkodierung für Kanban-Steuerung oder Gut/Schlechtteile-Trennung ohne zusätzliche Kennzeichnung.
- **Variabler Rollentyp:** Rollen Ø 32 mm wahlweise mit oder ohne Spurkranz (RE45, RE45SK) sowie Gleitschienen mit/ohne integrierter Seitenführung (GS, GSSK) - anpassbar an das jeweilige Fördermedium.
- **Stoppeinrichtung wählbar:** Schienenhalter mit oder ohne Stopp, kombinierbar mit oder ohne Seitenführung - maximale Konfigurationsfreiheit.
- **ESD-leitfähige Ausführung verfügbar:** Aluminium-Profil blank für Anwendungen mit

elektrostatisch empfindlichen Bauteilen (ESD: ja/nein wählbar).

- **Montiert geliefert:** Förderbahn bestehend aus zwei Förderstrecken (rechts/links) - sofort einsatzbereit, minimaler Montageaufwand.