

Haftreibungskette 160 mm, Länge 2898 mm, Fmax 1250 N - Bosch Rexroth 3842998709


Artikel-Nr. BRR-3842998709

Hersteller Bosch Rexroth

Vollständig montierte Haftreibungskette für das VarioFlow plus Kettenfördersystem in der Baugröße 160 mm und einer Länge von 2898 mm. Der integrierte TPE-Belag (Shore A 70) erzeugt die nötige Haftreibung, um Werkstückträger gezielt zu stauen und weiterzutransportieren. Kettenglied aus POM, Kettenstift aus Edelstahl 1.4301 - die Materialien erfüllen die Anforderungen der EU 10/2011 und FDA CFR 21 für Lebensmittelkontaktanwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	39269097

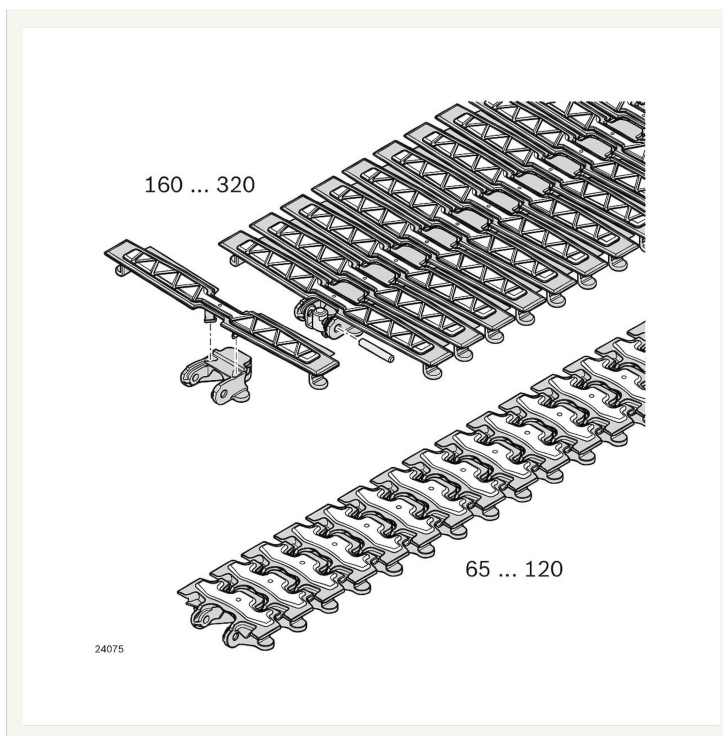

BESCHREIBUNG

Die Haftreibungskette 160 mm ist eine fertig montierte Förderkette für das Bosch Rexroth VarioFlow plus System. Der TPE-Haftreibungsbelag (Shore A 70) ermöglicht Stau- und Mitnahmebetrieb in derselben Linie - Werkstückträger werden sanft gestaut, ohne die Kette anzuhalten. Die Teilungszahl AZ = 2 bis 84 erlaubt die Kombination mit flachen Kettengliedern für angepasste Abschnittslängen.

- Vollständig montiert geliefert - sofortige Montage ohne Vorarbeit
- TPE-Haftreibungsbelag Shore A 70 für kontrollierten Stau- und Mitnahmebetrieb
- Kettenglied POM - leichtgängig, abriebarm, chemikalienbeständig
- Kettenstift Edelstahl 1.4301 - korrosionsbeständig für Reinraum- und Nassbereich
- Gelenkbolzen PA 66 - schlagzäh und dimensionsstabil
- Materialien nach EU 10/2011 und FDA CFR 21 - geeignet für lebensmittelnähe Umgebungen
- Maximale Zugkraft Fmax 1250 N