

Hub-Dreheinheit HD 2/H Baugröße 3, bis 240 kg, ESD- geeignet - Bosch Rexroth 3842998762


Artikel-Nr. BRR-3842998762

Hersteller Bosch Rexroth

Die Hub-Dreheinheit HD 2/H in Baugröße 3 hebt Werkstückträger der Typen WT 2/H und WT 2/F-H um ca. 50 mm über das Förderniveau und dreht sie um 90° oder 180°. Mit einer maximalen Gesamtmasse von 240 kg und ESD-Eignung eignet sie sich für anspruchsvolle Montagestrecken in der Elektronikfertigung. Die Einheit wird montiert geliefert und deckt Trägerbreiten von 800, 1040 und 1200 mm ab.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	5 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

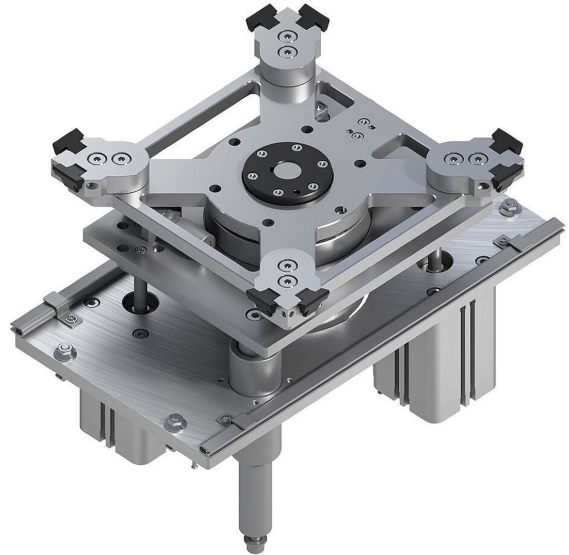

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Hub-Dreheinheit HD 2/H in Baugröße 3 (BG 3) ist eine vollmontierte Automatisierungskomponente für Bosch-Rexroth-Transfersysteme. Sie hebt Werkstückträger exakt 50 mm über das Förderniveau und führt anschließend eine gesteuerte Drehung um 90° oder 180° aus - für präzise Teileausrichtung im Montagetak.

- Maximale Werkstückträger-Gesamtmasse: 240 kg - geeignet für schwere Baugruppen in BG 3
- ESD-geeignet: sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Fertigungsumgebungen
- Drehwinkel 90° (nur quadratische Träger) oder 180° - bei BG 3 erfolgt die Rückdrehung bei 90° über dem Band
- Kompatibel mit Werkstückträgern WT 2/H und WT 2/F-H in den Breiten 800, 1040 und 1200 mm
- Lieferumfang: 2x Dämpfer für Endlagen der Drehbewegung, Befestigungsmaterial sowie pneumatische Elemente (Verschraubungen, Drosselrückschlagventile) für die Hubstellungen oben/Mitte/unten
- Vollständig montiert geliefert - reduzierter Installationsaufwand