

Antriebsstation AS 2/B-250, Spurbreite 160-1200 mm, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842999721


Artikel-Nr. BRR-3842999721

Hersteller Bosch Rexroth

Montierte Antriebsstation für das Transfersystem TS 2plus mit einer Streckenbelastung von bis zu 250 kg im Staubetrieb. Die Station deckt Spurbreiten von 160 bis 1200 mm ab und ist ESD-geeignet sowie für den Einsatz in Trockenräumen ausgelegt. Individuelle Breitenvarianten sind auf Anfrage bestellbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

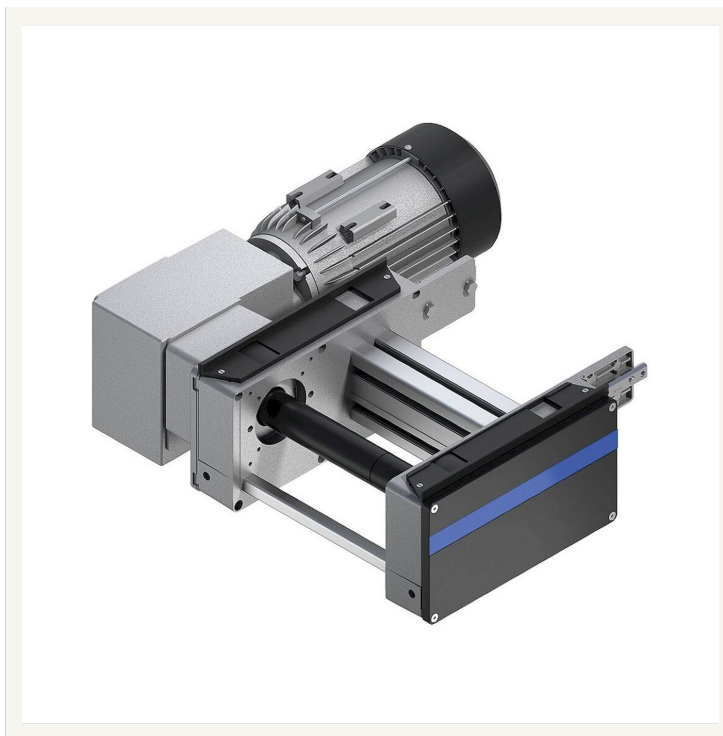

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Antriebsstation AS 2/B-250 treibt Gurt- und Zahnriemenstrecken im Bosch Rexroth Transfersystem TS 2plus an. Sie wird komplett montiert geliefert und nimmt Streckenlasten von bis zu 250 kg im Staubetrieb auf. Spurbreiten von 160 bis 1200 mm werden abgedeckt, wobei neun Vorzugsbreiten ab Lager verfügbar sind; weitere individuelle Varianten sind bestellbar.

- ESD-geeignet für elektrostatisch sensible Fertigungsumgebungen
- Trockenraumtauglich bis unter 1 % relativer Feuchte
- Streckenbelastung im Staubetrieb: 250 kg
- Lieferung bereits montiert, inkl. Befestigungsmaterial für Förderstrecke ST 2/... und angrenzende Umlenkstation
- Neun Vorzugsbreiten: 160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm