

# Strebenprofil 30x30 2N, 1000 mm, Aluminium eloxiert, 2 offene Nuten - Bosch Rexroth 3842992399-1000


Artikel-Nr. BRR-3842992399-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil 30x30 mm vom Typ 2N aus eloxiertem Aluminium mit 2 offenen Profalnuten der Breite 8 mm. Wird auf Maß zugeschnitten geliefert (50 bis 6070 mm); dieses Exemplar hat eine Länge von 1000 mm. Geeignet für den Aufbau von Montage- und Automatisierungssystemen im Rastermaß 30 mm nach dem Bosch-Rexroth-Aluminium-Strukturprofil-System.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.0099 kg                                                                                                                                               |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76042100                                                                                                                                                |

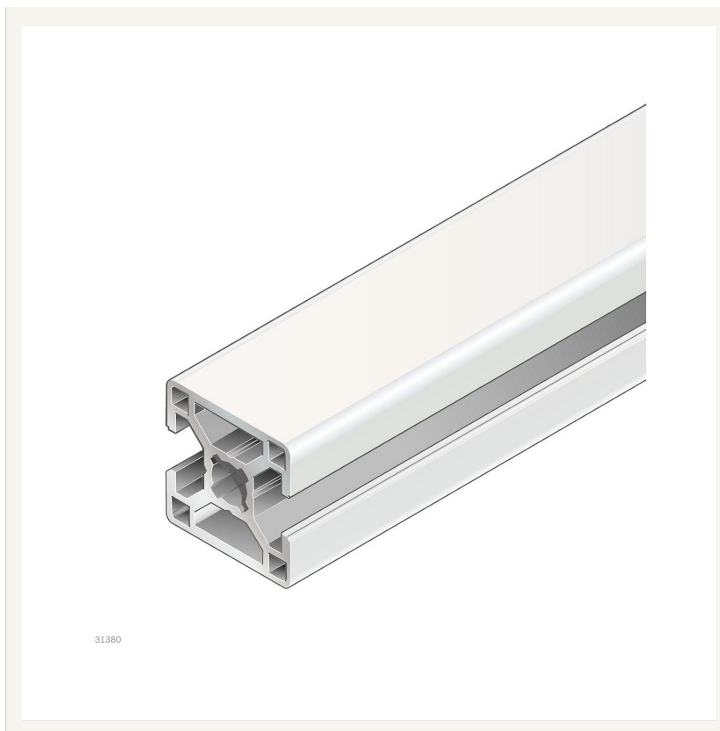

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 30x30 2N ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit 30 mm Rastermaß und zwei gegenüberliegenden offenen Nuten (Nutbreite 8 mm). Es eignet sich für leichte Trag- und Stützstrukturen, Schutzverkleidungen sowie Rahmenbauten innerhalb des Bosch-Rexroth-Montagetechnik-Systems.

- Zwei offene Profalnuten (8 mm) ermöglichen direktes Einschieben von Nutsteinen und Verbindern ohne Demontage.
- Querschnittsfläche 3,5 cm<sup>2</sup> bei kompakten 30x30 mm - leicht und dennoch biegesteif für schlanke Konstruktionen.
- Auf Maß lieferbar von 50 bis 6070 mm; dieses Exemplar: 1000 mm.
- Eloxierete Oberfläche (Farbe: Natur) - korrosionsbeständig und schmutzabweisend.
- Vollständig kompatibel mit den Bosch-Rexroth-Verbindungs- und Befestigungselementen im 30-mm-Raster.