

Strebenprofil 40x40L M12/M12, 1000 mm, eloxiertes Aluminium, ESD- geeignet - Bosch Rexroth 3842993122-1000


Artikel-Nr. BRR-3842993122-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil mit 40x40L-Querschnitt und beidseitigem M12-Anschluss für den direkten Einbau in Rexroth-Montagesysteme. Eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet, 4 offene Nuten, Rastermaß 40 mm. Lieferlänge 1000 mm, bestellbar von 110 mm bis 6000 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990

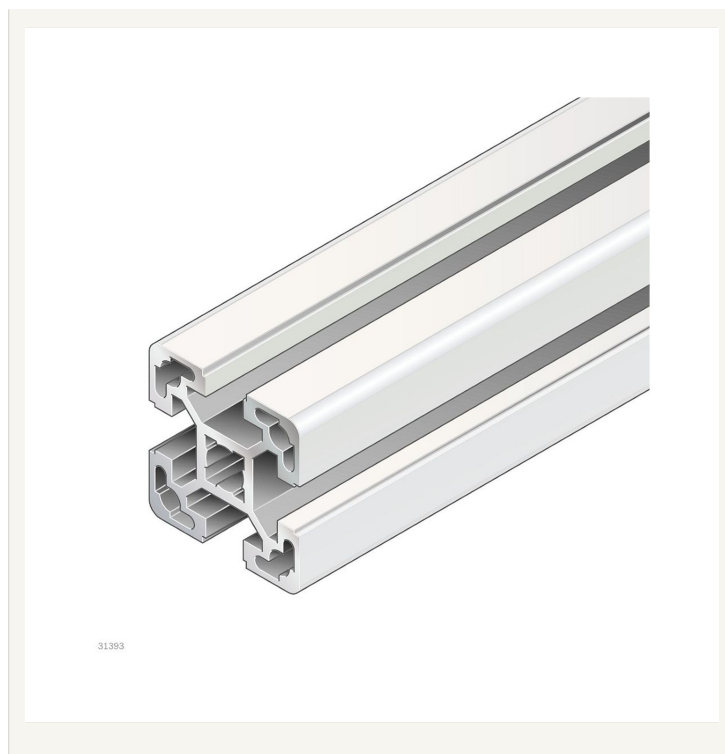

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L M12/M12 verbindet zwei Profilrahmen oder dient als Strebe in Rexroth-Montageanlagen. Der beidseitige M12-Gewindeanschluss ermöglicht eine werkzeugarm montierbare, kraftschlüssige Verbindung ohne Bohren. Das eloxierte Aluminium-Profil ist ESD-geeignet und damit auch für elektrostatisch sensible Arbeitsplätze zugelassen.

- 4 offene Nuten (Nutbreite 10 mm) für stufenlose Anbauteile-Positionierung auf der gesamten Profillänge
- Symmetrischer Querschnitt $I_x = I_y = 9,1 \text{ cm}^4$ - gleiche Steifigkeit in beiden Richtungen
- Profilfläche $5,6 \text{ cm}^2$, Masse $1,5 \text{ kg/m}$ - leicht und dennoch torsionssteif ($W_t = 0,74 \text{ cm}^3$)
- ESD-geeignet nach Rexroth-Klassifikation - geeignet für ESD-geschützte Montagebereiche
- Lieferlänge 1000 mm, Bestellbereich 110 mm bis 6000 mm in 1-mm-Schritten