

# Strebenprofil 20x40 D8/D8V, eloxiertes Aluminium, 6 Nuten, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993500-1000


Artikel-Nr. BRR-3842993500-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit 20x40-mm-Querschnitt und 6 offenen Nuten im 20-mm-Raster für den flexiblen Aufbau von Montage- und Tragkonstruktionen. Das D8/D8V-Profil ermöglicht Bohranpassungen in allen Nutenpaaren und lässt sich auf Längen von 50 bis 3000 mm zuschneiden. Lieferung in der Standardlänge 1000 mm, Farbe Natur.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.0099 kg                                                                                                                                               |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76169990                                                                                                                                                |

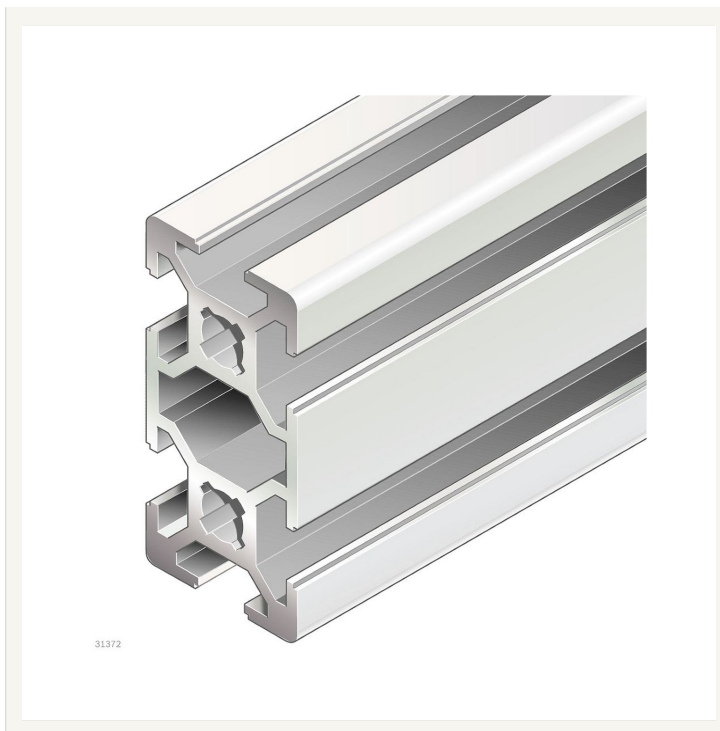

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 20x40 D8/D8V von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil im bewährten Rexroth-Profilsystem. Mit sechs offenen Nuten der Profilnut 6 und einem 20-mm-Rastermaß lässt es sich über das gesamte Sortiment an Profilverbindern, Winkeln und Anbauteilen direkt kombinieren. Die Profilbearbeitung D8 liegt in den Nutenpaaren B/F und C/E, die Variante D8V in den Nutenpaaren A/D - so sind Verbindungen in allen Raumrichtungen ohne Zusatzbohrungen möglich.

- Querschnitt 20x40 mm mit 6 offenen Nuten - kompakte Bauform für platzkritische Konstruktionen
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und oberflächen-sauber für Reinraum- und Montageanwendungen
- Flexible Längenanpassung von 50 bis 3000 mm - konfektionierbar auf das Millimeter
- Flächenträgheitsmoment  $I_x 4,6 \text{ cm}^4$  /  $I_y 1,2 \text{ cm}^4$  - ausreichende Biegesteifigkeit für leichte Trag- und Stützkonstruktionen
- Profilbearbeitung D8/D8V - Verbindungsbohrungen in allen Nutenpaaren werkseitig vorbereitet