

# Strebenprofil 30x30, 4 offene Nuten, Aluminium eloxiert, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993703-1000


Artikel-Nr. BRR-3842993703-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Schlankes Strebenprofil mit 30x30 mm Querschnitt und Profilnut 8 für die Bosch Rexroth Montagetechnik. Vier offene Nuten ermöglichen flexible Verbindungen von allen Seiten; das eloxierte Aluminium bietet dauerhaften Korrosionsschutz. Geliefert in 1000 mm Länge mit Standard-Profilbearbeitung, zuschneidbar ab 50 mm.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.0099 kg                                                                                                                                               |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76042100                                                                                                                                                |

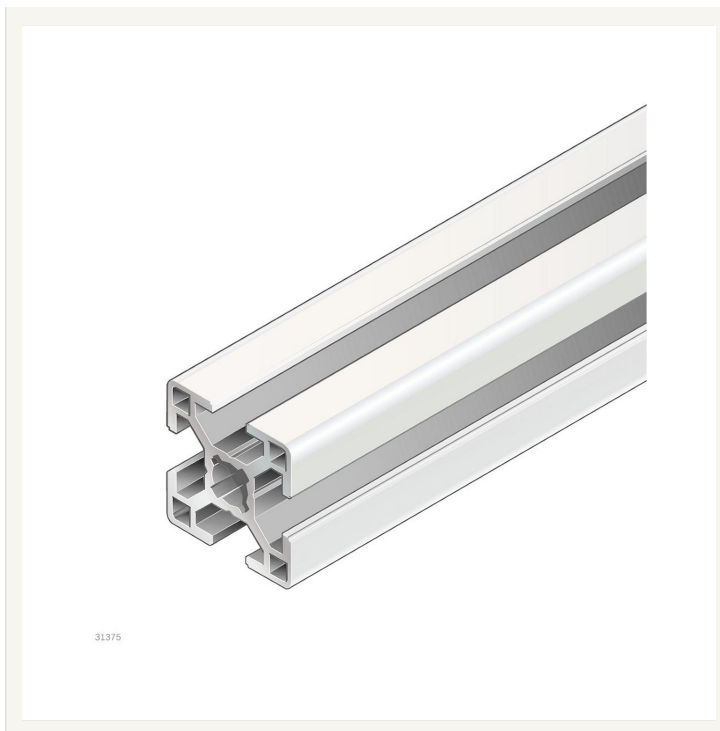

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 30x30 (Typ Q&E) ist ein vielseitiges Strukturprofil aus eloxiertem Aluminium für den Aufbau von Montage-, Förder- und Schutzeinrichtungen im Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System. Mit vier offenen Nuten (Profilnut 8, Rastermaß 30 mm) lassen sich Verbinder, Winkel und Anbauteile ohne Bohrungen oder Schweißarbeiten positionieren und verschieben.

- Vier offene Nuten (Profilnut 8) für maximale Anschlussflexibilität an allen vier Seiten
- Eloxiertes Aluminium (Farbe: Natur) - korrosionsbeständig, leicht und oberflächengeschützt
- Flächenträgheitsmoment  $I_x = I_y = 2,8 \text{ cm}^4$ , Widerstandsmomente  $W_x = W_y = 1,8 \text{ cm}^3$  - ausgewogene Biegesteifigkeit in beiden Achsen
- Länge ab 50 mm bis 6070 mm wählbar; Standard-Profilbearbeitung bis 6000 mm, individuelle Bearbeitung bis 4900 mm
- Standard-Profilbearbeitung: M8 / D7,8 / D11 / DB11; individuelle Bearbeitung: DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG (max. 45°)
- Profilfläche  $A = 3,1 \text{ cm}^2$ , Masse 0,9 kg/m - kompaktes Gewicht für effiziente Rahmen- und Trägerkonstruktionen