

180°-Kurve KE 1/O-180 ohne Eigenantrieb, ESD-geeignet, Spurbreite 80/120/160 mm - Bosch Rexroth 3842999765


Artikel-Nr. BRR-3842999765

Hersteller Bosch Rexroth

Die Kurve KE 1/O-180 transportiert einen Werkstückträger WT 1/P um 180° ohne eigenen Antrieb - der Antrieb erfolgt über einen angeschlossenen Riemenabschnitt BS 1/T oder die Rücklaufeinheit UM 1. ESD-geeignet und bis ISO-Klasse 7 reinraumtauglich, ist sie in Spurbreiten von 80, 120 und 160 mm lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

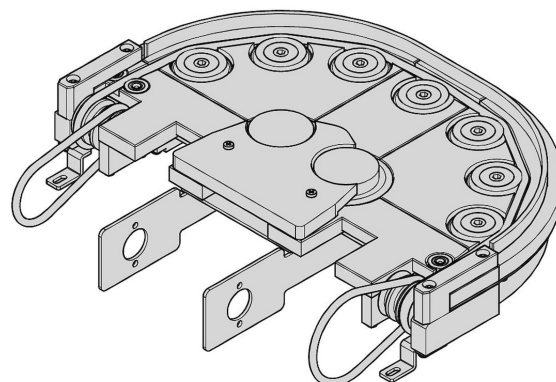

00128664

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Kurve KE 1/O-180 ermöglicht den 180°-Kurventransport eines Werkstückträgers WT 1/P im schlupffreien Rundriemensystem VarioFlow plus. Sie wird nicht eigenständig angetrieben, sondern über einen nachgelagerten Riemenabschnitt BS 1/T oder eine Rücklaufeinheit UM 1. Eine Vereinzelung am Kurveneinlauf verhindert Stau auf der Kurve und den Übertriebsriemen. Reversierbetrieb ist nicht möglich.

- ESD-geeignet (EPA-konform) - sicher für elektrostatisch empfindliche Baugruppen
- Reinraumtauglich bis ISO-Klasse 7 und für Trockenräume mit r.F. < 1 %
- Spurbreiten 80, 120 und 160 mm; Streckenabstände a = 60 mm oder a = 135 mm wählbar
- Kurvenrichtung rechts (KR = R) oder links (KL = L); Anbauort AO A/B/C/D für flexible Einbausituation
- Vollständig vormontiert mit allen für den Antrieb durch BS 1/T oder UM 1 erforderlichen Teilen
- Optionale Antriebsbausätze AS 1 (3842537618) und BS 1 (3842537619) verbessern den Werkstückträgertransport am Kurvenanfang und -ende