

Strebenprofil 30x60x60 Q&E, eloxiertes Aluminium, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993715-1000


Artikel-Nr. BRR-3842993715-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Winkeliges Aluminium-Strebenprofil mit dem Querschnitt 30x60x60 und 8 offenen Nuten im 30-mm-Raster. Eloxierter Oberfläche für dauerhaften Korrosionsschutz, geliefert in 1000 mm Länge (Sonderlängen 50-6070 mm auf Anfrage). Passend für alle Q&E-kompatiblen Verbinder und Winkelstücke des Bosch-Rexroth-Montagesystems.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

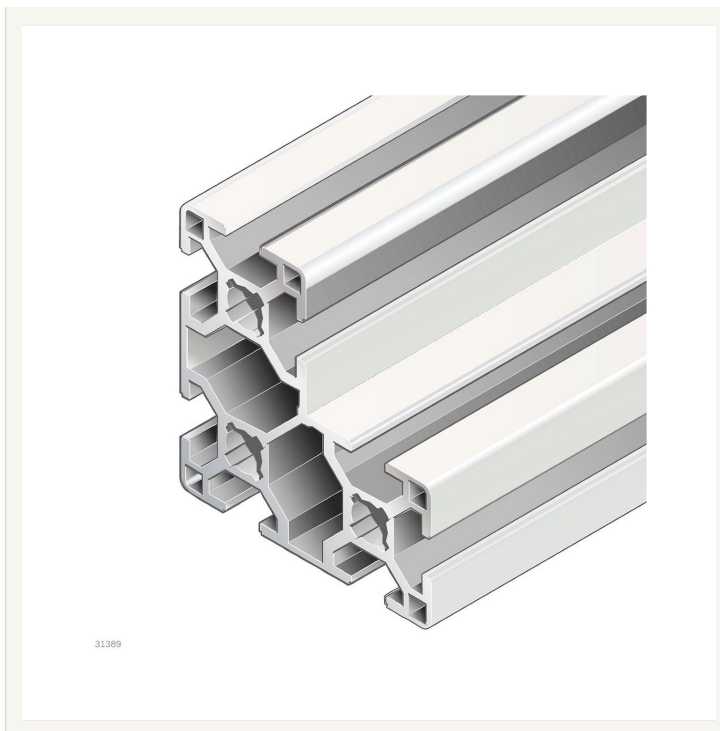

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 30x60x60 Q&E ist ein winkeliges Aluminiumprofil mit anodisierter Oberfläche für den Aufbau von Montage-, Förder- und Schutzstrukturen im Rastermaß 30 mm. Mit einem Flächenträgheitsmoment von 26,2 cm⁴ in beiden Achsen und einem Widerstandsmoment von je 7,6 cm³ bietet es symmetrische Steifigkeit in X- und Y-Richtung - geeignet für mittelschwere Rahmenkonstruktionen und Strebenverstärkungen.

- Winkelliger Querschnitt 30x60x60 mit 8 offenen Nuten der Nutbreite 8 - maximale Anschlussflexibilität
- Eloxierter Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und optisch hochwertig
- Symmetrische Biegesteifigkeit ($I_x = I_y = 26,2 \text{ cm}^4$) - belastungsgerecht in beiden Hauptachsen einsetzbar
- Lieferlänge 1000 mm; Sonderlängen von 50 bis 6070 mm verfügbar
- Standard-Profilbearbeitung M8 / D7,8 / D11 / DB11; individuelle Bearbeitung (DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG) auf Anfrage
- Hinweis Gehrungsschnitt: $DG_{\max} = 45^\circ$, $L_{\min 1}/L_{\min 2} = 404/508 \text{ mm}$