

Strebenprofil 80x80L 6N, eloxiertes Aluminium, ESD- geeignet, 6 offene Nuten - Bosch Rexroth 3842993423


Artikel-Nr. BRR-3842993423

Hersteller Bosch Rexroth

Stranggepresstes Aluminiumprofil (eloxiert) im Querschnitt 80x80L mit 6 offenen Nuten und 10-mm-Profilnut für das Rastermaß 40 mm. Geeignet für ESD-gerechte Montagestrukturen; als Zuschnitt lieferbar zwischen 50 mm und 6070 mm. Flächenträgheitsmoment I_x 134,1 cm⁴ und I_y 140,9 cm⁴ gewährleisten hohe Biegesteifigkeit bei schlankem Profil.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

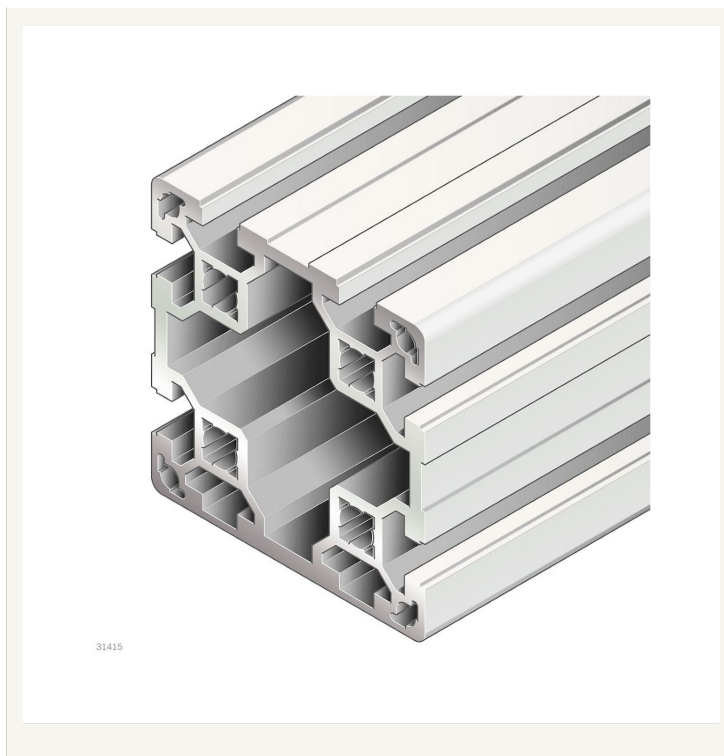

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 80x80L 6N von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit 6 offenen Nuten und einer Profilfläche von 18,8 cm². Es ist ESD-geeignet und wird als Zuschnitt in beliebiger Länge zwischen 50 mm und 6.070 mm geliefert - ideal für den Aufbau von Montage-, Prüf- und Handhabungssystemen im Rastermaß 40 mm.

- 6 offene Nuten (Nutbreite 10 mm) ermöglichen flexible Verbindungen und Anbauteile an allen Seiten.
- Eloxiertes Aluminium in Farbe Natur - korrosionsbeständig und ESD-konform nach gängigen Anforderungen.
- Zuschnittlieferung ab 50 mm bis max. 6.070 mm - kein Verschnitt, direkt einsatzbereit.
- Hohe Biegesteifigkeit: I_x = 134,1 cm⁴, I_y = 140,9 cm⁴; Torsionsträgheitsmoment I_t = 72,6 cm⁴.
- Masse 5,1 kg/m bei Profilfläche 18,8 cm² - gutes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht.

boxic24.com

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@boxic24.com

boxic24.com

Seite 1/1