

Strebenprofil 40x40L R, Nut 10, ESD-geeignet, eloxiertes Aluminium - Bosch Rexroth 3842993725


Artikel-Nr. BRR-3842993725

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil mit rundem Querschnitt 40x40L R und 10-mm-Profilnut für die Montage elektrostatisch sensibler Baugruppen. Das eloxierte Aluminium-Strebenprofil ist ESD-geeignet und in Längen von 50 mm bis 6070 mm erhältlich. Zwei offene Nuten und das 40-mm-Rastermaß ermöglichen eine flexible Integration in Rexroth-Transfersysteme.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

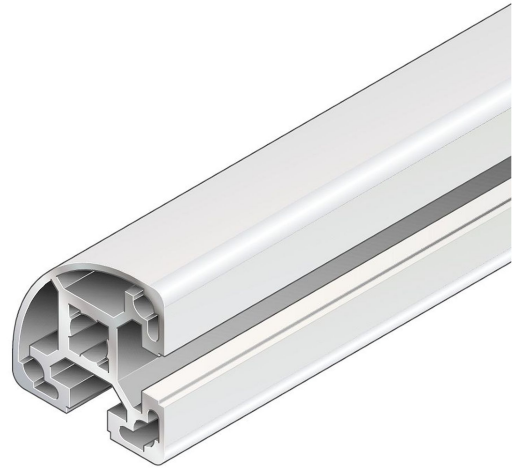

31402

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L R (Artikel 3842993725) von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit rundem Profiltyp, 10-mm-Profilnut und ESD-Eignung. Es ergänzt modulare Montage- und Transfersysteme überall dort, wo elektrostatische Entladungen Bauteile gefährden könnten. Zwei offene Nuten und das durchgängige 40-mm-Rastermaß gewährleisten eine direkte Kompatibilität mit dem Bosch-Rexroth-Profilsystem.

- ESD-geeignet: sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Fertigungsumgebungen
- Flexibel zuschneidbar: Längen von 50 mm bis 6070 mm; Standard-Profilbearbeitung M12 / DB17(A,B) an den benannten Nuten
- Hohe Biege- und Torsionssteifigkeit: Flächenträgheitsmoment I_x/I_y je 7,2 cm⁴, Torsionsträgheitsmoment I_t 2,5 cm⁴
- Eloxierter Oberfläche: korrosionsbeständig, Farbe Natur