

# Strebenprofil 60x60 8N, 1000 mm, Aluminium eloxiert, 8 Nuten - Bosch Rexroth 3842993033-1000


Artikel-Nr. BRR-3842993033-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Stranggepresstes Aluminium-Strebenprofil 60x60 mm mit 8 offenen Nuten der Nutgröße 8 und einem Rastermaß von 30 mm. Das eloxierte Naturprofil eignet sich für Rahmenkonstruktionen und Maschinengestelle im modularen Bosch-Rexroth-System. Die Lieferlänge von 1000 mm ist auf Maß zuschneidbar (L min 50 mm, L max 6070 mm).

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.0099 kg                                                                                                                                               |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76042100                                                                                                                                                |

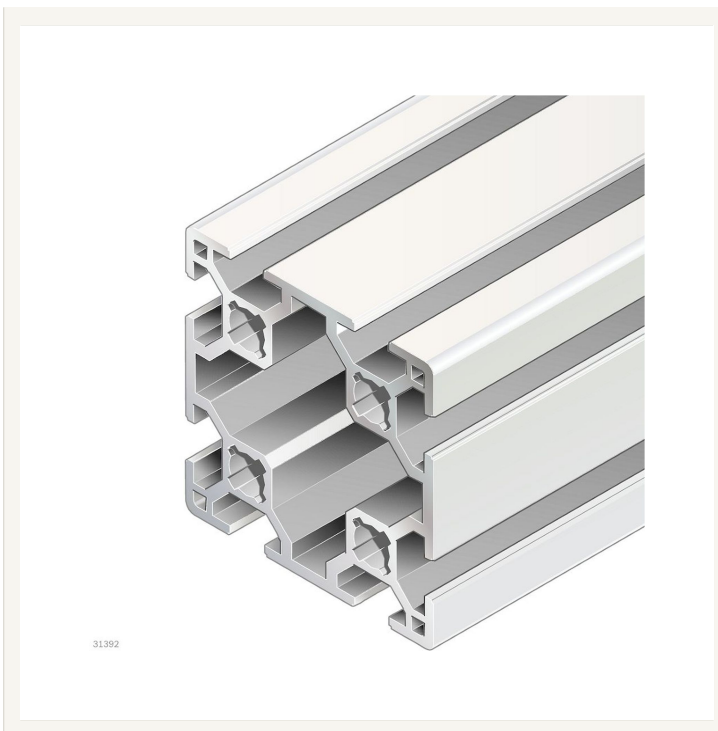

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 60x60 8N ist ein Standardprofil aus eloxiertem Aluminium für den Aufbau von Maschinengestellen, Schutzeinrichtungen und Montagestationen im Bosch-Rexroth-Profilsystem. Mit 8 offenen Nuten der Nutgröße 8 und einem Rastermaß von 30 mm bietet es maximale Anschlussflexibilität auf allen vier Seiten sowie an den Stirnflächen.

- 8 offene Nuten (Nutgröße 8) ermöglichen Verbindungen und Anbauteile auf jeder Seite ohne Nachbearbeitung
- Symmetrischer Querschnitt 60x60 mm - gleiche Biegesteifigkeit in X- und Y-Richtung ( $I_x = I_y = 39,7 \text{ cm}^4$ )
- Eloxierete Oberfläche schützt vor Korrosion und erleichtert die Reinigung in Produktionsumgebungen
- Lieferzustand: variable Länge - passgenauer Zuschnitt von 50 mm bis 6070 mm möglich
- Profilfläche  $9,8 \text{ cm}^2$ , Masse  $2,6 \text{ kg/m}$  - tragfähig und dennoch handlich