

Strebenprofil 80x80L M12, ESD-geeignet, eloxiertes Aluminium, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993134-1000


Artikel-Nr. BRR-3842993134-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Quadratisches Aluminium-Strebenprofil 80x80L mit M12-Kernzügen, 8 offenen Nuten (Rastermaß 40 mm) und ESD-Eignung. Das eloxierte Profil eignet sich für den Aufbau tragfähiger Montage- und Automatisierungsrahmen im Bosch Rexroth Profilsystem. Lieferlänge: 1000 mm, anpassbar auf 60 bis 6000 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990

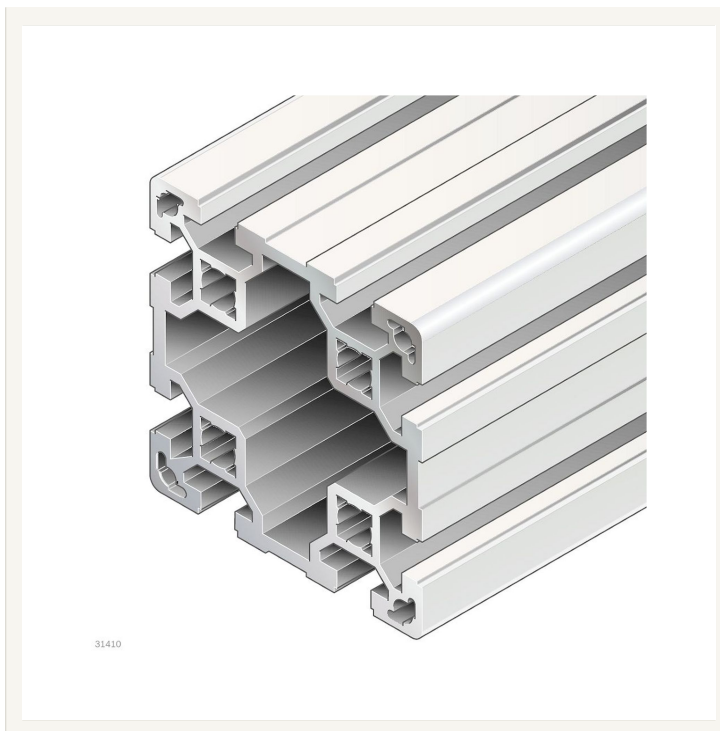

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 80x80L ist ein symmetrisches Aluminiumprofil für anspruchsvolle Konstruktionen in Montage-, Automatisierungs- und Anlagenbau-Applikationen. Mit 8 offenen Nuten (Profilnut 10), M12-Gewinden in allen Kernzügen sowie D17- und D17V-Bohrungen in den Nuten lässt es sich schnell und präzise im Bosch Rexroth Profilsystem verbinden. Die ESD-Eignung macht es zur richtigen Wahl für elektrostatisch geschützte Arbeits- und Produktionsbereiche.

- 8 offene Nuten (Breite 10 mm, Rastermaß 40 mm) für flexible Verbinder-Positionierung
- M12-Gewinde in allen Kernzügen sowie D17 (Nuten A/F, B/E) und D17V (Nuten C/H, D/G) für direkte Schraubverbindungen
- ESD-geeignet - sicher einsetzbar in elektrostatisch sensiblen Umgebungen
- Eloxiertes Aluminium in Natur - korrosionsbeständig, leicht, oberflächen-stabil
- Symmetrischer Querschnitt: identische Flächenträgheitsmomente in X- und Y-Richtung ($I_x = I_y = 132,1 \text{ cm}^4$)
- Länge 1000 mm, Zuschnitt auf 60 bis 6000 mm möglich

boxic24.com

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@boxic24.com

boxic24.com

Seite 1/1