

Strebenprofil 40x80L 4N, 6070 mm, ESD-geeignet, eloxiertes Aluminium - Bosch Rexroth 3842536485

Artikel-Nr. BRR-3842536485

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit dem Querschnitt 40x80L 4N und einer Länge von 6070 mm für den Aufbau von Montage- und Transfersystemen. Das Profil verfügt über 6 offene Nuten (Profilnut 10, Rastermaß 40 mm) und ist ESD-geeignet. Es wird als Einzelstange in Standardlänge geliefert.

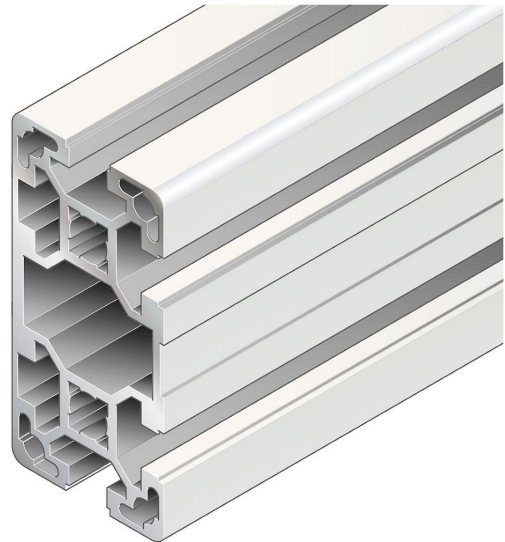
TECHNISCHE DATEN

Gewicht **17.09 kg**

Hinweis **Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.**

Höhe **6070 mm**

Ursprungsland **Deutschland**

Zolltarifnummer **76042100**


31405

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L 4N von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil der Baugröße 40x80 mm mit 6 offenen Nuten und einem Rastermaß von 40 mm. Mit einer Länge von 6070 mm eignet es sich für tragende Konstruktionen in Montage-, Transfer- und Arbeitsplatzsystemen, bei denen ESD-Schutz gefordert ist. Der Profiltyp 4N bietet hohe Biegesteifigkeit in X-Richtung und ermöglicht flexible Verbindungen über das bewährte 10-mm-Nutsystem.

- ESD-geeignet: sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Fertigungs- und Prüfumgebungen
- 6 offene Nuten für maximale Anschlussflexibilität an Verbindungselementen und Zubehör
- Hohe Biegesteifigkeit: Flächenträgheitsmoment $I_x 65,2 \text{ cm}^4$, Widerstandsmoment $W_x 16,3 \text{ cm}^3$
- Eloxierte Oberfläche: korrosionsbeständig, abriebfest, naturfarben
- Systemkompatibel im Rexroth-Baukastensystem (Rastermaß 40 mm, Profilnut 10)